


Systeme Modulaire HOLP

Le RotoTop est disponible en plusieurs variantes:

- monté avec le système tilt au dessus du RotoTop - avec ou sans bloc de distribution
- monté avec un godet (inclinable) tilt ou une attache rapide (inclinable) tilt en dessous.

RotoX 2x90° *


Version standard avec bloc de distribution



ROTOX®




RotoX 2x75° *

Nouvelle variante sans bloc de distribution



Le coeur du système: le RotoTop

Garantie 3 ans ou 3.000 heures de fonctionnement en montage fixe

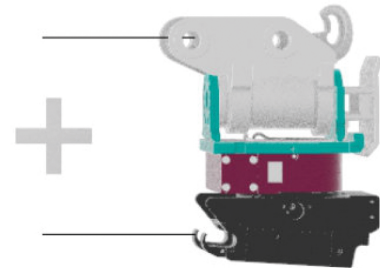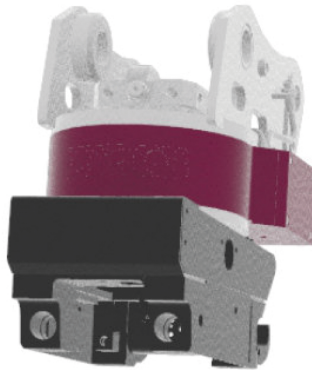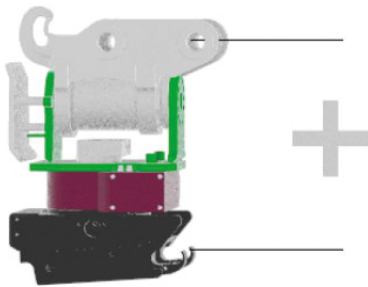


- Poids plus élevé
- Moins de force de cavage
- construction plus haute
- Grande portée du bras
- Débit d'huile optimal qui garantit l'utilisation de fraises, plaques vibrantes, etc en limitant les pertes de charges.

- Poids plus faible
- Plus de force de cavage, car construction plus compacte
- Portée maximale réduite du bras
- Débit d'huile suffisant pour pinces et godets inclinables (tilt)

L'alternative au tiltrotator

RotoTop avec godet tilt ou bien tilt en sandwich

- Construction haute
- Moins de force de cavage
- Poids plus élevé

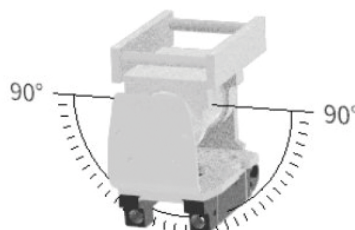

- Fréquence d'utilisation < 5% selon les utilisateurs
- Peut être déposé pour travaux de terrassement sévères