


Holp Baukastensystem

Den RotoTop gibt es mit Tilt oben als Tiltrotator – RotoX in zwei Bauformen. Alternativ kann ein Schwenklöffel oder Tiltmodul unterhalb angebracht werden.

RotoX 2x90° *


Standard mit Verteilerblock



ROTOX
der modulare Tiltrotator




RotoX 2x75° *

Neue Variante ohne Verteilerblock



Herzstück RotoTop

Garantie 3 Jahre/3.000 B-Std. im Festanbau

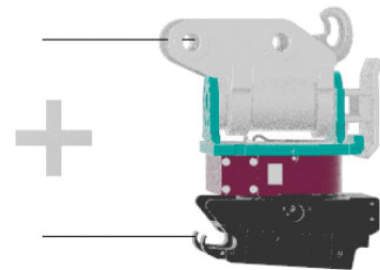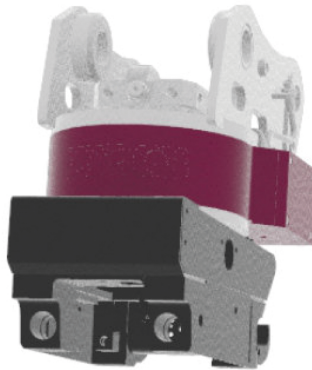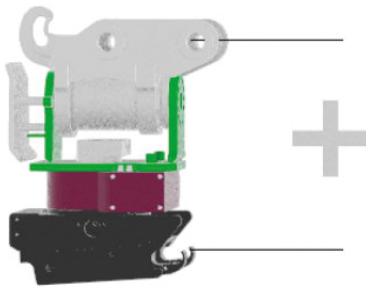


- höheres Gewicht
- weniger Losbrechkraft
- höherer Aufbau
- mehr Reichweite
- maximale Ölmenge für Dauereinsatz von Mulcher, Fräse & Rüttelplatte ohne thermische Probleme

- geringes Gewicht
- mehr Losbrechkraft
- niedriger Aufbau
- weniger Reichweite
- Ölmenge ausreichend für Greifer/Schwenkschaufel

Die Alternative zum Tiltrotator

RotoTop mit Schwenklöffel bzw. Tilt im Sandwich

- hoher Aufbau
- weniger Losbrechkraft
- hohes Gewicht

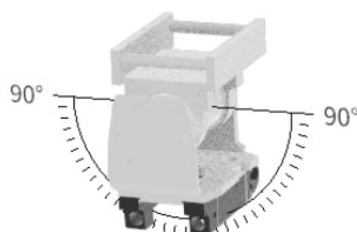

- Einsatzdauer laut Kunden < 5%
- Kann bei Tiefbau-Arbeiten abgelegt werden